

Glampère

Tuinpaal montage-instructies

Pro - Series



Waarschuwing

- Het aansluiten van de tuinpaalstopcontacten en of tuinverlichting dient altijd door een erkend installateur te worden uitgevoerd volgens de meegeleverde instructies en in overeenstemming met de erkende elektrische en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn in het land waar het wordt geïnstalleerd. Dit product mag NIET worden geïnstalleerd door minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Zorg ervoor dat te allen tijde de stroom toevoer afgesloten is voordat u begint en niet onverwachts kan worden ingeschakeld tijdens de installatie.

Benodigd gereedschap:

- Schop / Spade
- Kruiskopschroevendraaier PH
- Platte schroevendraaier
- Dopmoer- of ringsteeksleutel 7mm
- Kabelmes en kabelstriptang

Benodigd materiaal:

- Grondkabel YMVK-as min. 2x2,5 mm² - aardingsmantel
- VD Draad 2,5 mm² geel-groen, blauw en bruin massief 10 cm
- Wago verbindingsklem (soepel naar massief)
- (bij dikkere kabels evt. vergrotingsring M20-M25)
- Eventueel een zak snelbeton voor een stevig fundament




Stap 1.

Zorg ervoor dat de elektrische installatie waar u aan werkt is uitgeschakeld.

Haal het product uit de verpakking en leg het op een plek neer waar het niet kan beschadigen. Volg vervolgens de instructies conform de handleiding en foto's.

De afdekkap is optioneel bij het aanschaffen van een paaltje.

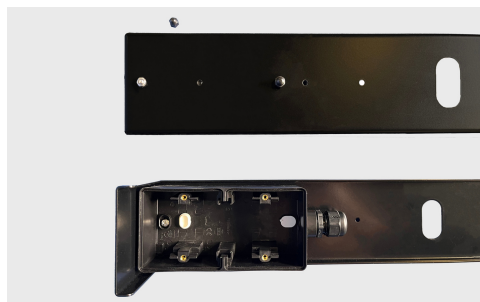

Stap 2.

Schroef de deksel(s) los van de onderbak. Haal het aansluitblok uit de stopcontactbehuizing. Zet de stopcontactbehuizing vast op het stalen paaltje met de bijgeleverde M4 boutjes, moeren en veerringen. Sluit daarna de gaten van de boutjes in het stopcontact wederom goed af met de bijgeleverde witte kunststof afdekdopjes.

Belangrijk : Mede door het plaatsen van de witte afdekdopjes ontstaat de juiste water- en stofdichtheid IP55. Zet aan de buitenzijde de kunststof dopmoer over de RVS M4 moeren voor een nette afwerking.



Stap 3.

Haal de installatie- of grondkabel door de wartel van de stopcontact behuizing en het ovale gat van het paaltje wat hiervoor bestemd is.




Stap 4.

Haal het aansluitblok uit de stopcontactbehuizing. Strip de installatie kabel aan op de juiste lengte en sluit deze aan op het aansluitblok van het stopcontact. Bevestig de installatiedraden en houdt de juiste kleuren in acht.



Stap 5.

Sluit de stopcontactbehuizing door het stopcontactbovendeele aan te brengen in de daarvoor bestemde behuizing. Draai de wartel(s) van de onderbak goed aan.

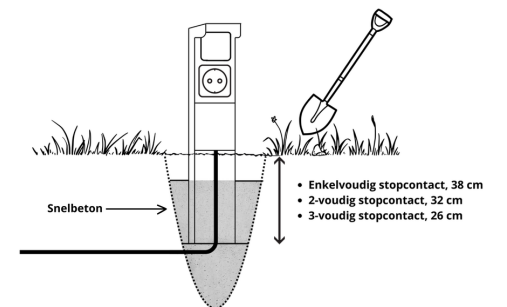

Stap 6.

Graaf een gat in de bodem voor het paaltje en zorg dat de toevoerkabel genoeg ruimte heeft. Het paaltje komt afhankelijk van type en uitvoering circa 38-cm (enkelvoudig stopcontact), 32 cm (2-voudig stopcontact) of 26 cm (3-voudig stopcontact) in de grond te staan. Dit is te herleiden doordat de afdekkap minimaal 1 cm in de grond komt te staan voor een mooi eindresultaat. Wij adviseren om het paaltje in het gat aan de onderzijde te voorzien van snelbeton. Hierdoor staat het paaltje goed stevig in de grond en kan het stopcontact probleemloos veelvuldig gebruikt worden zonder dat het beweegt.



Stap 7.

Bescherm de kabel door de afdekkap aan te brengen onder het stopcontact. Schakel de netstroom weer in als het beton uitgehard is. Het stopcontact en/of verlichting is klaar voor gebruik.

Resultaat met afdekkap.



Resultaat.

Het resultaat zonder afdekkap.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis.

ONDERHOUD:

Het is aan te bevelen het product te onderhouden door het een aantal keer per jaar schoon te maken. Schakel voor uw eigen veiligheid altijd de stroom af van het product en zorg dat deze tijdens het onderhoud niet ingeschakeld kan worden.

GEPOEDERCOATE /GELAKTE BEHUIZING

De behuizing van gepoedercoat staal heeft een lange levensduur. Om het fraaie uiterlijk te behouden is periodiek verwijderen van vuil noodzakelijk. Het is afhankelijk van de locatie waar het product zich bevindt, hoe vaak en op welke manier het oppervlak schoongemaakt dient te worden. U start met het schoon borstelen met een zachte handveger. Daarna kan u het afnemen met water met een evt. reinigingsmiddel en spons of microvezeldoek. Na elke reiniging met reinigingsmiddelen is het belangrijk het oppervlak met schoon water na te spoelen. Reinigingsmiddelen dienen chemisch neutraal te zijn met een pH tussen de 5 en 8. Gebruik geen hogedrukreiniger. Tot slot kan u de behuizing naar wens droog wrijven met een schone droge doek.

CORTENSTAAL/ROESTIGSTAAL

De behuizing van cortenstaal heeft een prachtige uitstraling en weinig onderhoud nodig. Cortenstaal heeft geen vast onderhoud nodig. Simpel gezegd, het product wordt in de tuin geplaatst en de natuur doet haar werk. Het product begint snel te roesten en is 'uitgeroest' na zo'n 1 à 2 jaar. Dit roestproces is te beïnvloeden en kan versneld of gestopt worden. Versnellen en gelijkmatiger laten roesten is mogelijk met een zout of zuuroplossing. Voor zout, volstaat keukenzout en bij zuur kan worden gedacht aan azijn. Meng dit met water in een plantenspuit en spuit het product in. Wanneer u wenst dat het roestproces stopt door last van het roestwater of wanneer het product de gewenste roestkleur heeft gekregen, dan wordt daarvoor eventueel cortenstaal vernis gebruikt.

U start met het schoon borstelen met een zachte handveger. Hardnekkige vlekken kunnen worden aangepakt met een mengsel van water en een mild afwasmiddel. Verwijder vuil en groene aanslag om verkeerde roestontwikkeling of ongelijkmatige verkleuring te voorkomen. Na elke reiniging met afwasmiddel is het belangrijk het oppervlak met schoon water na te spoelen. Gebruik geen hogedrukreiniger, chemicaliën of zure schoonmaakmiddelen om het cortenstaal schoon te maken. Zo voorkomt u schade.

STOPCONTACTEN/EVENTUEEL VERLICHTINGSARMATUUR

Eventueel kan u het afnemen met een spons/microvezeldoek en weinig water met eventueel reinigingsmiddel. Tot slot kan u de behuizing naar wens nog droog wrijven met een schone droge doek.

MILIEU

Denk aan het milieu en uw gezondheid. Houd uw omgeving schoon. Scheidt uw afval. Het meeste afval is prima geschikt om te recyclen. Voer de verpakking en of product op een verantwoorde manier af zoals dit van u verlangt wordt door uw gemeente en/of plaatselijke overheid.

OPMERKINGEN

Het niet opvolgen van hierboven genoemde instructies kan leiden tot bijvoorbeeld: brand, brandwonden, elektrische schokken, lichamelijk letsel en andere materiële en immateriële schade. Meer informatie over Glampère producten vindt u op onze website www.glampere.nl. Glampère is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies. Glampère behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de handleiding aan te brengen. De huidige versie kan worden gedownload op www.glampere.nl

PRODUCTOMSCHRIJVING

Met een Glampère New Hydro spuitwaterdichte tuinpaal stopcontact creëert u waar u maar wilt extra stroompunten in uw tuin. Het ontwerp van de Glampère New Hydro tuinpaaltjes is volledig uitgedacht, wat resulteert in een functioneel design met een moderne uitstraling voor in elke buitenomgeving. De tuinpaaltjes zijn gecombineerd met het populaire Niko New Hydro schakelmateriaal. De Glampère New Hydro tuinpaaltjes zijn verkrijgbaar met een enkel, dubbel en 3-voudig stopcontact.

GEbruik TUINPAAL STOPCONTACT

U plaatst hem op iedere willekeurige plek in de tuin. U kunt het tuinpaaltje onder andere gebruiken als stroomvoorziening voor uw prikspot, elektrisch tuingereedschap (grasmaaier, heggenschaar), hoge drukspuit, vijverpomp of buitenwerkplek.

Glampère New Hydro tuinpaal met stopcontact voorzien van randaarde (NL) of penaaarde (BE).

Dit New Hydro tuinpaal stopcontact van Glampère komt met een stopcontact van Niko New Hydro. Het Niko schakelmateriaal bestaat uit een onderbak, stopcontact bovendien met randaarde (voor Nederland), kinderbeveiliging en klapdels en wordt geleverd met de benodigde bevestigingsmaterialen.

Ook heeft het tuinpaaltje 2 ovale openingen. Hier kunt u de kabels doorhalen om deze netjes weg te werken

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied: buitenshuis in de tuin

Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in de vorm voordoen

Materiaal tuinpaal: RVS gepoedercoat in kleur of cortenstaal

Wandcontactdoos: Niko New Hydro

Beschermingsgraad: IP 55 Spuitwaterdichte behuizing

Maximale nominale waarde: 230V/16A

Aantal stopcontacten: enkel-, twee of drievoudige voorzien van rand of penaaarde

Slagvastheid: IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C

Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005)

Afmetingen product (HxBxD): 650 x 85 x 80 mm

Markering: CE

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Formele documentatie en conformiteitsverklaring zijn op aanvraag beschikbaar. Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

RoHS: 2011/65/EU uitgave 8 Juni 2011

CE: 93/68/EEC uitgave 22 Juli 1993

GARANTIE

5 jaar op behuizing / 2 jaar op elektronica en eventueel verlichtingsarmatuur

SUPPORT & CONTACT

Glampère

Tel: 0031/412-615558

E-mail: info@glampere.nl

Glampère

